Masse in mm

p= Pakethöhe
g= Getriebemass
hl= Höhe Licht
hs= Höhe Sturz nach Tabelle
hk= Höhe Konstruktion
bk= Breite Konstruktion
*Nische entfällt bei Motorantrieb
** Bauseitige Elektrozuleitung von links oder rechts möglich
***bk>=3000mm mit Abstützung in der Mitte

p= hauteur du paquet
g= dimensions de l'engrenage (Tirage)
hl= hauteur du vide
hs= hauteur de linteau
hk= hauteur de construction
bk=largeur de construction
* Niche supprimé en cas d'actionnement motorisé
** Câble d'alimentation électrique possible à gauche ou à droite sur le chantier
***bk>=3000mm avec support au centre

p = package height
g = gear dimensions
hl = clearance
hs = recess height acc. to table
hk = height of the assembly
bk = width of the assembly
* Niche does not apply with motor drive
** Power supply on site, from left or right
***bk>=3000mm with support in the middle

p= altezza pacchetto
g= dimensioni dell' ingranggio
hl= altezza luce
hs= altezza architrave da tabella
hk= altezza costruzione
bk= larghezza costruzione
* nicchia non necessaria con azionamento a motore
** Alimentazione elettrica in loco possibile a sinistra o a destra
***bk>=3000mm con supporto in mezzo (centrale)

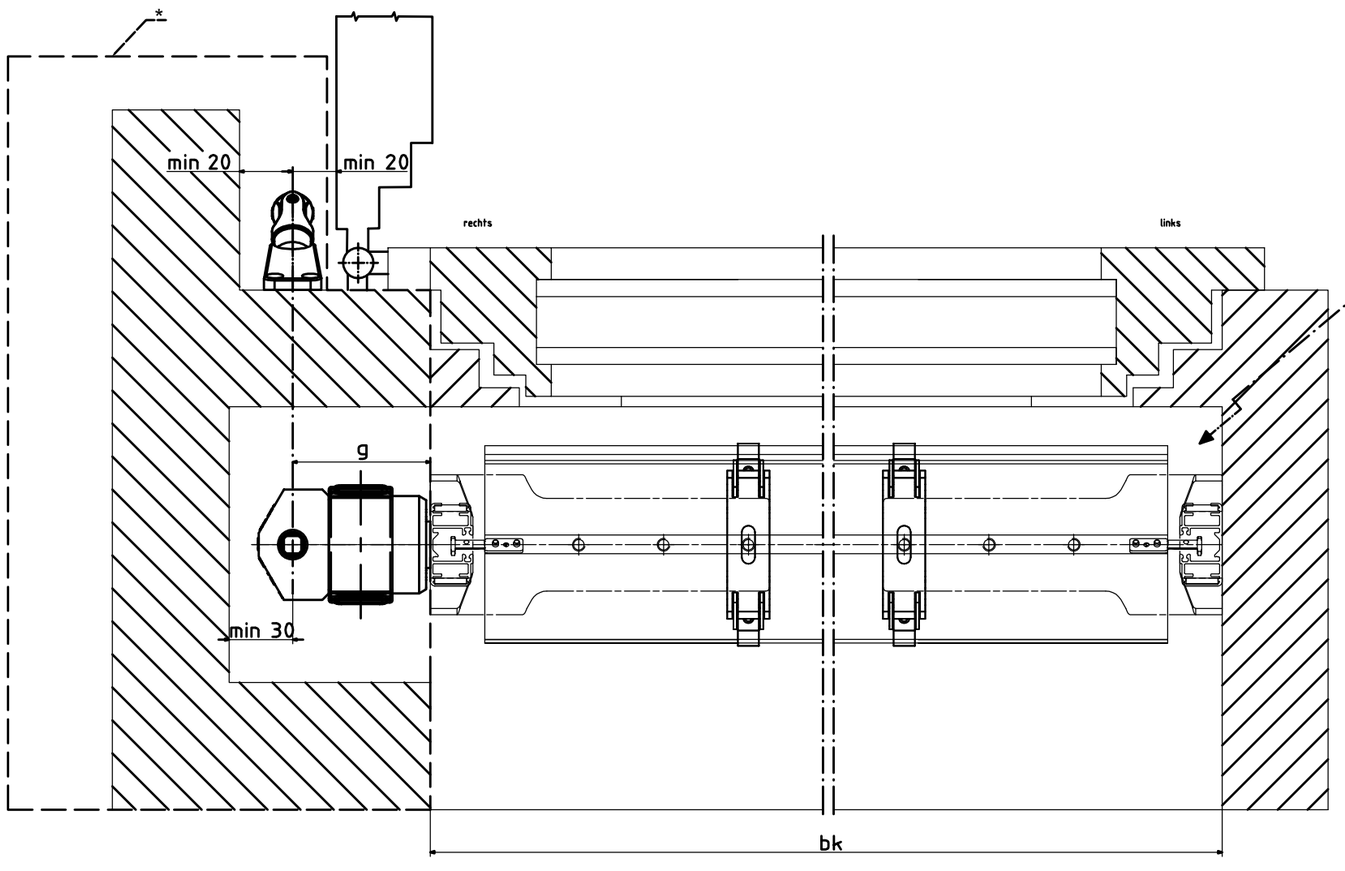

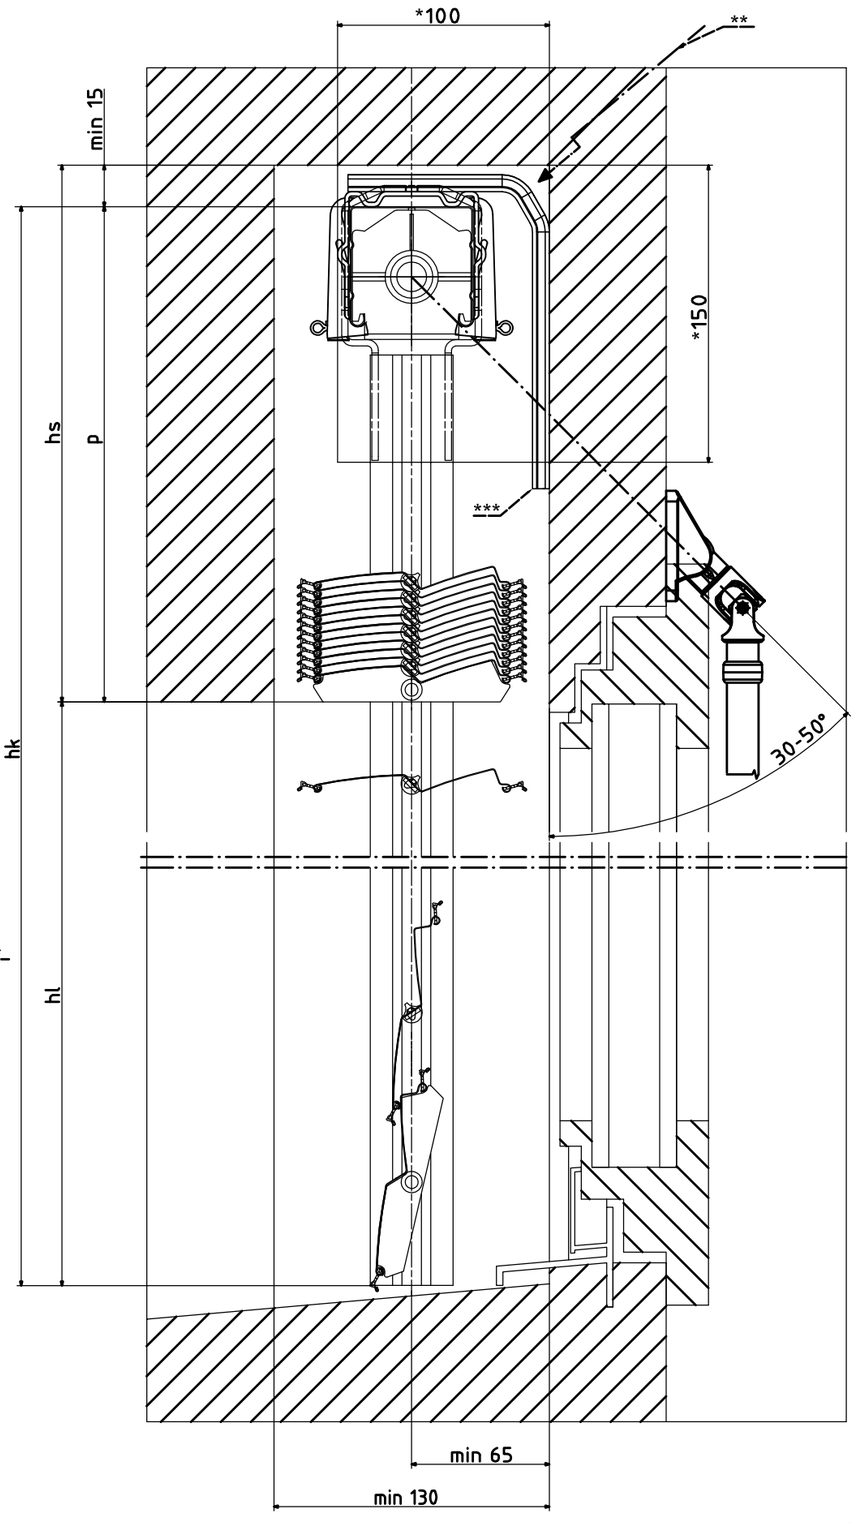

Copyright, Alle Rechte vorbehalten

LX90 im Hohlsturz mit STS (selbsttragend)	LX90 niche with hollow recess, with STS (self-supporting)	Erstellt von / created by R. B.	Datum / date 03.09.22	Maßstab/scale 1:1	Lamex AG Trockenloostrasse 29 CH-8105 Regensdorf	
LX90 niche avec chute et STS (auto-portant)	LX90 nicchia con architrave insieme con il STS	Freigegeben von / released by R. B.	Datum / date 03.09.22	Format A0	Zeichnungs-Nr. /drawing no. LX-90-STS	Revision 0309-A